


Mieux connaître son matériel

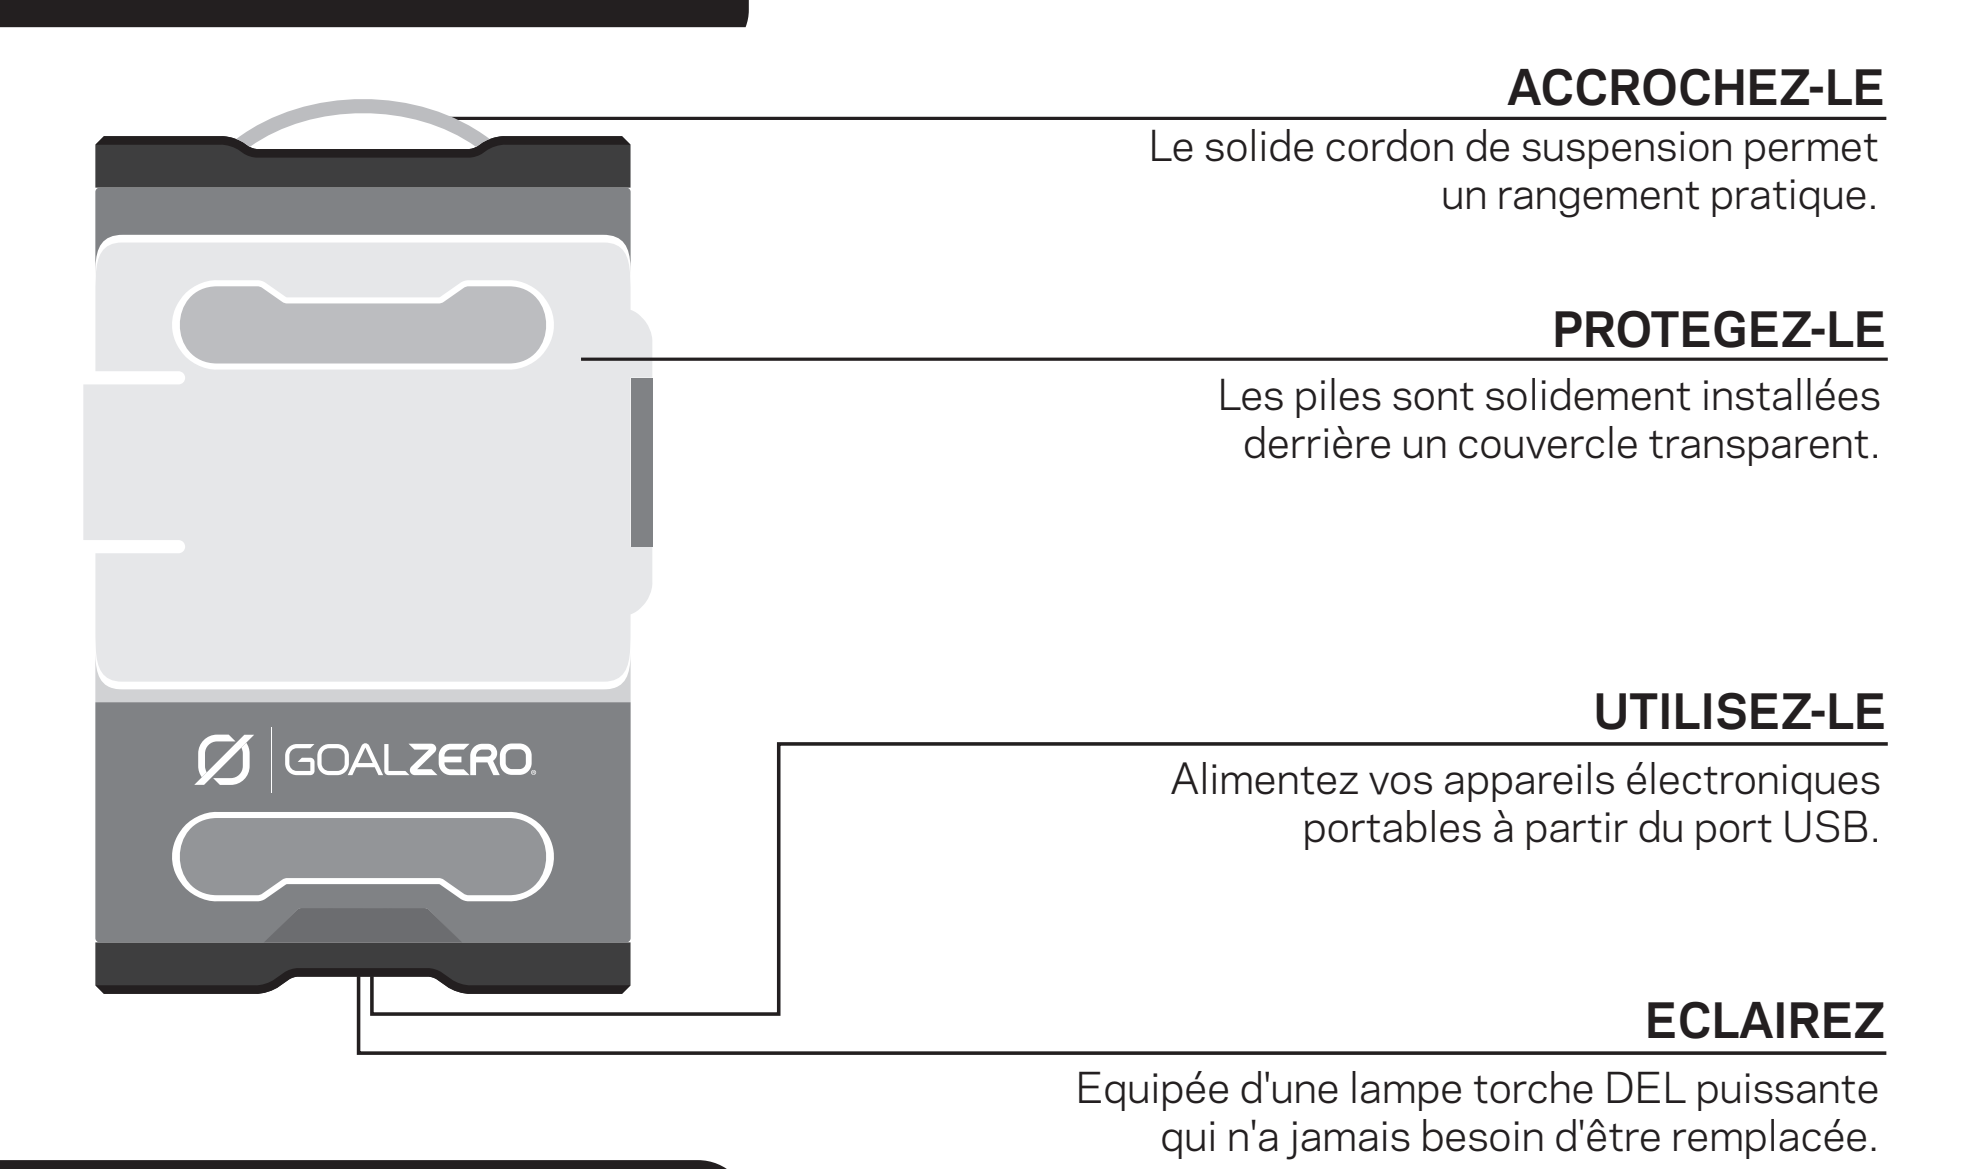


Pour commencer

1. Assurez-vous d'ACTIVER VOTRE GARANTIE en vous rendant à l'adresse www.GOALZERO.com/warranty.
2. Installez les piles en respectant le bon sens.
3. Allumez-le et utilisez-le.
4. Rechargez-le à partir de n'importe quel panneau solaire GOAL ZERO NOMAD ou alimentation USB.

Mode d'emploi

1. *Interrupteur marche/arrêt*
Mettre sur la position « ON » pour activer l'option de charge ; mettre sur la position [💡] pour allumer la lampe torche. Voir la légende ci-dessous.
2. *Témoin DEL d'alimentation*
Indique l'état de l'alimentation et de la charge. Voir la légende de ci-dessous.
3. *Port de sortie USB*
Prend en charge tous les câbles USB standard pour le chargement de périphériques USB. Pour l'utiliser, allumez-le chargeur Guide10 Plus.
4. *Lampe torche DEL*
Plus de 100 heures d'éclairage par charge. Jamais besoin d'être remplacée elle s'allume grâce à l'interrupteur marche/arrêt.
5. *Port pour le chargement solaire*
Recharge à partir des panneaux solaires GOAL ZERO Nomad 7 ou Nomad 3.5.
6. *Port pour le chargement par mini-USB*
Chargement à partir de sources USB, tel qu'un ordinateur.

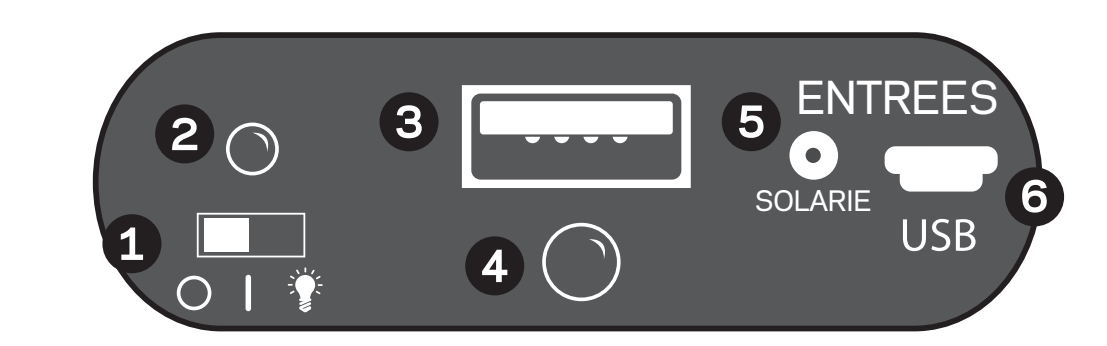

GUIDE 10 PLUS légende de l'alimentation :

LORS DU CHARGEMENT AVEC LE NOMAD 3.5	LORS DU CHARGEMENT AVEC LE NOMAD 7
CLIGNOTEMENT ROUGE 0-50%	ROUGE, CLIGNOTEMENT LENT 0-50%
CLIGNOTEMENT VERT 50-100%	VERT, CLIGNOTEMENT LENT 50-80%
	VERT, CLIGNOTEMENT RAPIDE 80-100%
TEMPS DE CHARGE ESTIME A 6 HEURES PAR TEMPS ENSOLEILLE	TEMPS DE CHARGE ESTIME A 3 HEURES PAR TEMPS ENSOLEILLE
TEMPS DE CHARGE PAR USB ESTIME A 8 HEURES	

EN MARCHE
VERT — ENERGIE DISPONIBLE
JAUNE — NIVEAU BAS
ROUGE — AUCUNE ENERGIE DISPONIBLE

○ - « OFFT »	- Sortie USB désactivée	
I - « ON »	- Sortie USB activée	
💡 - « LIGHT »	- Lampe DEL activée - Sortie USB désactivée	
- Stocker en position « OFF »		
- Chargement possible sur n'importe quelle position		

Caractéristiques techniques

Utilisation	
Chargement :	*Temps de charge approximatif :*
N'importe quelle source d'alimentation USB	8-10 heures
GOAL ZERO NOMAD 3.5 (port solaire)	6-8 heures
GOAL ZERO NOMAD 7 (port solaire)	2-4 heures
Entrées	
Port mini-USB	5V, 0.5A max (2.5W)
Port solaire	6.5V, 1.5A max (7W))
Sorties	
Piles	4 piles AA ou AAA** NiMH
Port standard USB	5.0V, 0.5A max (2.5W)
Lampe torche	100mW DEL blanche, + de 100 heures*
Interne	
Capacité des piles	10 Wh*, n'utiliser que des NiMH
Durée de vie	des centaines de cycles*
Autonomie	12 mois*
Informations générales	
Poids avec piles	0.4 lbs (0.18 kg)
Dimensions	2.5x4x0.75 in (6x10x2 cm)
Garantie	12 mois
Certifications	FCC et CE
Température de fonctionnement optimale	32-104ºF (0-40ºC)

* Avec l'utilisation de piles AA NiMH GOAL ZERO rechargeables à faible autodécharge.
** Les piles AAA nécessitent un adaptateur qui est disponible gratuitement sur demande. Contactez directement GOAL ZERO pour en demander un.

GOALZERO POWER ANYWHERE

MANUEL D'UTILISATION



Questions fréquentes

Quelles piles puis-je utiliser ?
- Toutes les sortes de piles AA ou AAA NiMH peuvent être utilisées et rechargées.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'autres sortes de piles.
- 4 piles de même format DOIVENT être chargées en même temps, mais il n'est pas nécessaire que toutes les piles soient vides.

Comment s'effectue le chargement ?
- Avec l'alimentation solaire : Pour un rechargement rapide, utilisez le NOMAD 3.5 ou le NOMAD 7 GOAL ZERO avec un câble de chargement solaire.
- Avec l'alimentation USB : Utilisez n'importe quelle source d'alimentation USB, comme un ordinateur, ou une batterie GOAL ZERO.

Est-elle étanche ?
Non, mais elle est résistante aux intempéries. Protégez-la contre l'ensoleillement direct et les intempéries. Les averses imprévues ne l'endommageront probablement pas.

Comment est-elle protégée ?
La batterie est prête l'emploi. Le système de gestion des piles qui est intégré empêche la surcharge et la décharge excessive des piles. La sortie USB ne fournit que l'alimentation requise.

Fournie avec :

Cordon de chargement mini-USB
Cordon de chargement solaire

Compatible avec :

Périphériques USB portables tel que :
Téléphone cellulaire, Smartphone GPS, lecteur MP3

Produits GOAL ZERO :
Panneaux solaires NOMAD
Lampes LUNA, BOLT et BLAZE

- Activez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Téléchargez ce manuel



CONTACTEZ-NOUS :

Numéro gratuit : 888.794.6250

675 West 14600 South
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Nous soutenons avec fierté Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG